



Torche de Soudage MIG/MAG ABIMIG® A T 305LW refroidie par air



Caractéristiques:

Capacité: 290 A CO₂
260 A Ar/CO₂
En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.
Facteur de marche: 60%
Diamètre de fil: 0,8 - 1,0 - 1,2 mm

Torches complètes :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
ABIMIG® A T 305LW	ABIMIG T à rotule	45°	Bipolaire	018.D960	018.D961	018.D962

Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact Rep. 50 M8	Gaine Rep. 70 / 80		
		3 m	4 m	5 m
Fil acier Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2 ●	140.0114	124.0011	124.0012	124.0015
	140.0313	124.0026	124.0031	124.0035
	140.0442	124.0041	124.0042	124.0044
Fil alu Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	141.0003	126.0005	126.0008	126.0011
	141.0008	126.0021	126.0026	126.0028
	141.0015	126.0039	126.0042	126.0045
Fil inox Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	140.0117	127.0002	127.0003	127.0004
	140.0316	127.0005	127.0007	127.0008
	140.0445	127.0010	127.0012	127.0013

Buse gaz Rep. 100

Type	Référence
Cylindrique Ø 21	145.D024
Conique Ø 18 ●	145.D021
Conique à isolement prolongé Ø 18	145.D194


Support tube-contact Rep. 2

Type	Référence
M8 standard ●	014.D745

● 1^{er} équipement standard

Le soudage pour mission.



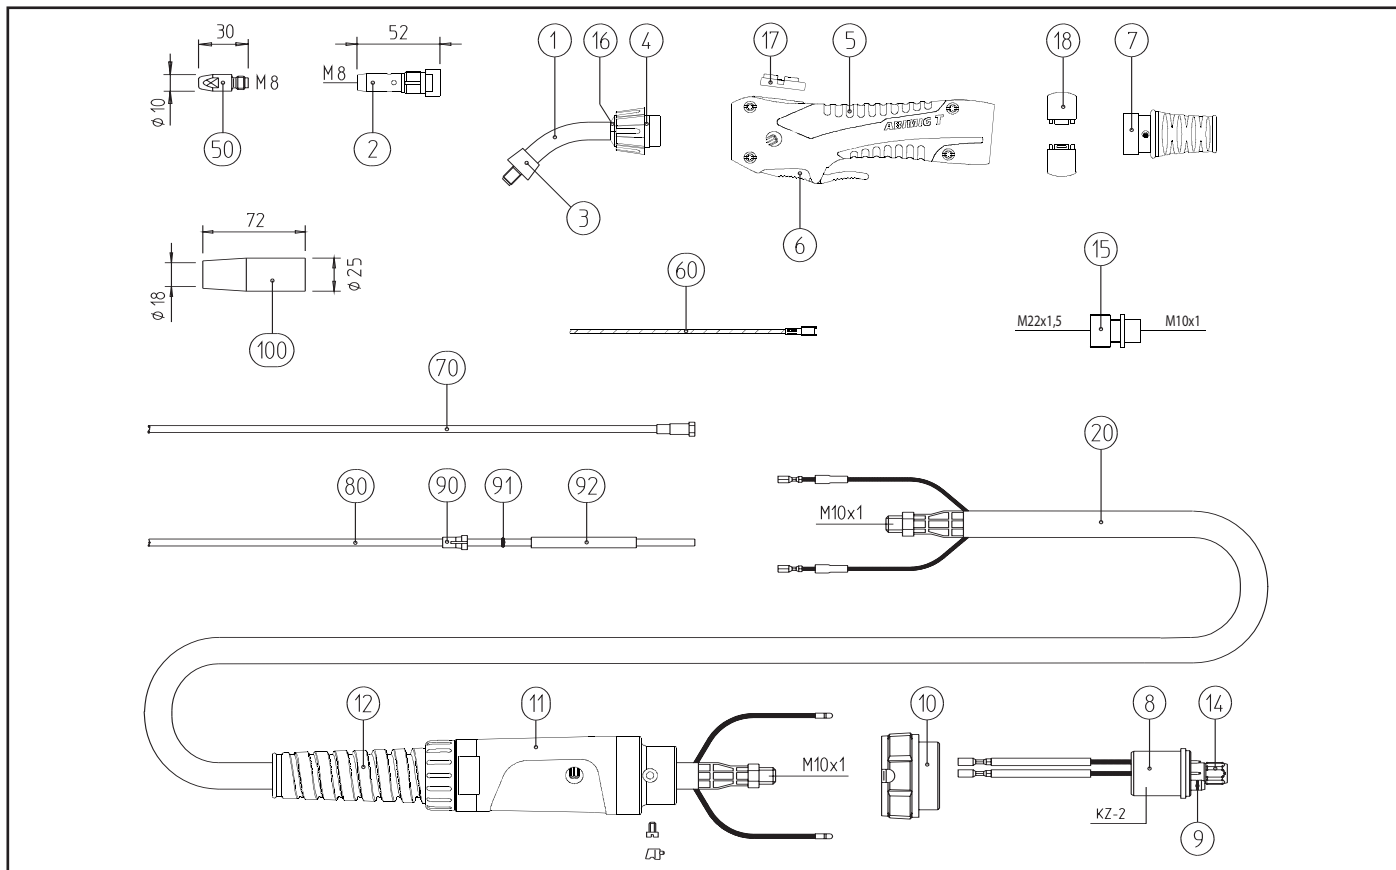

Repère	Description	Observation	Référence
1	Col de cygne ABIMIG A T 305, coudé 45°		014.H356
3	Bague de protection	x 10	767.D668
4	Ecrou M22x1,5		014.H279
5	Poignée ABIMIG T		180.D077
6	Gâchette bipolaire		185.D118
7	Renfort		400.D574
8	Connecteur KZ-2		501.0003
9	Joint torique 4x1		165.0002
10	Bague de raccordement		500.0213
11	Renfort arrière complet		501.2248
12	Renfort		400.1010
14	Ecrou fixation de gaine		501.D536
15	Raccord col tournant		014.H354
16	Demi bagues de protection	x 2	014.H282
17	Cache		400.D573
18	Demi bagues de rotule	x 2	400.D561
20	Coaxial Bikox LW	3m	160.H039
		4m	160.H040
		5m	160.H041
60	Gaine de col fil acier \varnothing 0,6-1,0 lg=265mm		122.D037
	Gaine de col fil acier \varnothing 1,0-1,2 lg=265mm		122.D038
	Gaine de col fil alu \varnothing 0,6-1,0 lg=265mm		122.D040
	Gaine de col fil alu \varnothing 1,0-1,2 lg=265mm		122.D041
90	Embout pour gaine synthétique \varnothing ext. 4,0		131.0001
	Embout pour gaine synthétique \varnothing ext. 4,7		131.0002
91	Joint torique 3,5 x 1,5		165.0008
92	Tube capillaire pour gaine souple $\varnothing \leq 4,0$	250 mm	129.0468
		500 mm	129.0473

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

L e s o u d a g e p o u r m i s s i o n .



BINZEL SOUDAGE
 6 Rue des Frères Lumière
 F-67201 ECKBOLSHEIM
 Tél.: 03 88 76 58 75
 Fax: 03 88 76 56 54
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
 Internet: www.binzel.fr