

Torche de Soudage TIG

ABITIG® 150 GRIP lamelle

refroidie par air



Caractéristiques:

Capacité:

- en courant continu : 150 A

- en courant alternatif : 105 A

Facteur de marche : 35%

Electrode tungstène : Ø 1,0 - 2,4 mm

Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
ABITIG® 150 GRIP	Commande à lamelle, rotule et cuir	air	776.2013	776.2014


Pièces d'usure :

	Ø 1,0 mm	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm
Porte-électrode Rep. 4	776.0061	776.0062	776.0067	776.0063
Porte-électrode diffuseur Rep. 4.1	776.0171	776.0172	776.0177	776.0173
Diffuseur gros débit Rep. 5.1	—	775.0122	—	775.0123

Buse céramique	Ø 6,5 mm	Ø 8,0 mm	Ø 10,0 mm	Ø 11,5 mm	Ø 12,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 19,5 mm
Standard long. 26 mm Rep. 6	777.0081	777.0082	777.0083	777.0084	—	—	—
Standard long. 36 mm Rep. 6.1	777.2171	777.2172	777.2173	777.2174	—	—	—
Longue long. 50 mm Rep. 6.2	—	—	—	—	778.1183	778.1184	778.1188



Le soudage pour mission.

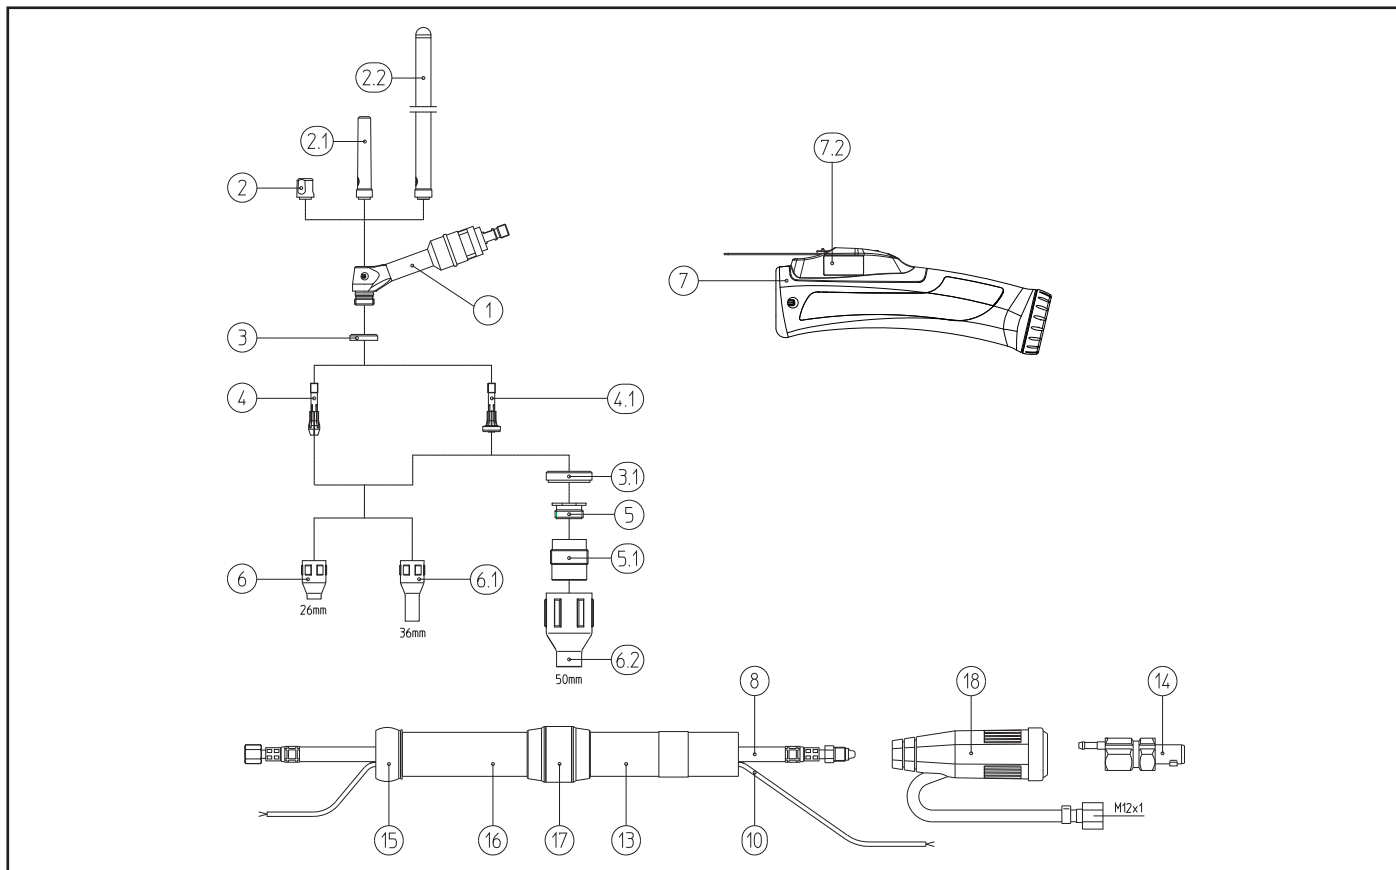

Repère	Description	Observation	Référence
1	Corps de torche ABITIG® 150 GRIP		776.0010
2	Coiffe courte		776.0053
2.1	Coiffe standard		771.0051
2.2	Coiffe longue		776.0051
3	Bague isolante		776.1043
3.1	Bague isolante gros débit		776.0443
5	Adaptateur gros débit		776.0441
7	Poignée ABITIG® complète, sans commande		180.0130
7.2	Boîtier commande à lamelle		400.1497
8	Câble gaz + courant	4 m 8 m	150.0040 150.0041
10	Fil de commande	au mètre	100.0100
13	Housse de faisceau	au mètre	109.0020
14	Raccord BCS-00		771.0521
15	Rotule		400.1258
non ill.	Bague intérieure de rotule		400.0351
16	Housse cuir long. 0,8m		108.0028
17	Bague de maintien		400.0391
18	Renfort caoutchouc		500.0272

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE
 6 rue des Frères Lumière
 F-67201 ECKBOLSHEIM
 Tél.: 03 88 76 58 75
 Fax: 03 88 76 56 54
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
 Internet: www.binzel.fr