

**Torche de
Soudage TIG
ABITIG® 450W GRIP
lamelle
refroidie par liquide**



Caractéristiques:

Capacité:
 - en courant continu : 400 A
 - en courant alternatif : 280 A
 Facteur de marche : 100%
 Electrode tungstène : Ø 1,6 - 4,8 mm

Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
ABITIG® 450W GRIP	Commande à lamelle, rotule et cuir	liquide	775.2017	775.2018


Pièces d'usure :

	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,2 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,8 mm
Porte-électrode Rep. 4	775.0062	775.0067	775.0063	775.0064	775.0065	775.0066
Porte-électrode diffuseur Rep. 4.1	773.0172	773.0177	773.0173	773.0174	773.0175	773.0176
Diffuseur gros débit Rep. 5	775.0122	—	775.0123	775.0124	775.0125	775.0126

Buse céramique	Ø 7,5 mm	Ø 10,0 mm	Ø 13,0 mm	Ø 15,0 mm	Ø 12,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 19,5 mm
Standard long. 37 mm Rep. 6	775.0081	775.0082	775.0083	775.0084	—	—	—
Standard long. 52 mm Rep. 6.1	775.2171	775.2172	775.2173	775.2174	—	—	—
Longue long. 50 mm Rep. 6.2	—	—	—	—	778.1183	778.1184	778.1188

Le soudage pour mission.



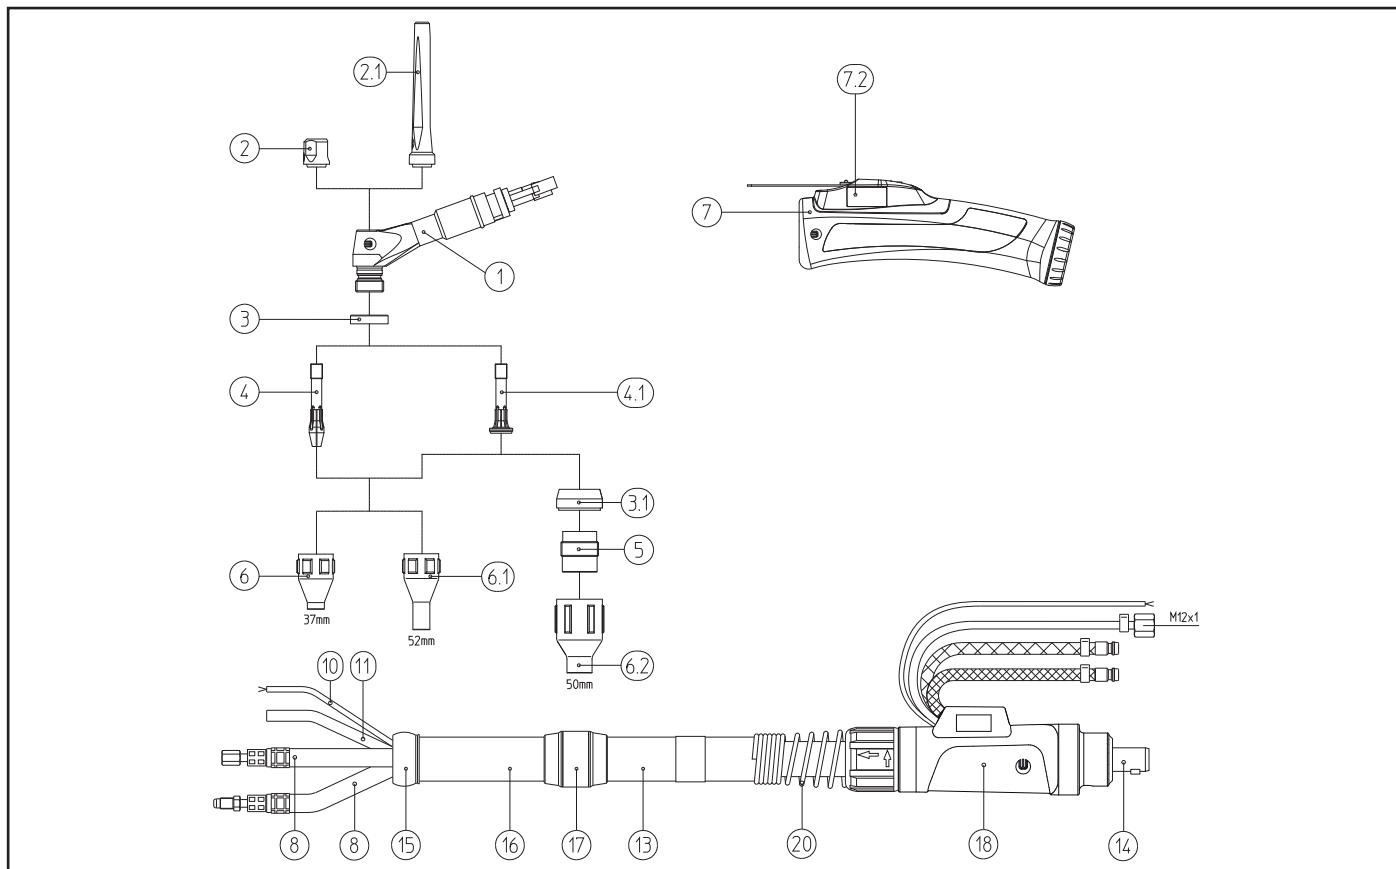

Repère	Description	Observation	Référence
1	Corps de torche ABITIG® 450W GRIP		775.0010
2	Coiffe courte		773.0053
2.1	Coiffe standard		773.0051
3	Bague isolante	x 10	775.1043
3.1	Bague isolante gros débit		775.1143
7	Poignée ABITIG® complète, sans commande		180.0130
7.2	Boîtier commande à lamelle		400.1497
8	Câble eau + courant	4 m 8 m	150.0167 150.0168
10	Fil de commande	au mètre	100.0100
11	Tuyau gaz	au mètre	102.0124
13	Housse de faisceau	au mètre	109.0020
14	Raccord BCS-01		770.0502
15	Rotule		400.1258
non ill.	Bague intérieure de rotule		400.0351
16	Housse cuir lg 0,8m		108.0028
17	Bague de maintien		400.0391
18	Renfort de faisceau		500.0341
20	Renfort spiralé		500.0227

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

L e s o u d a g e p o u r m i s s i o n .



BINZEL SOUDAGE
 6 rue des Frères Lumière
 F-67201 ECKBOLSHEIM
 Tél.: 03 88 76 58 75
 Fax: 03 88 76 56 54
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
 Internet: www.binzel.fr