

Torche de Soudage TIG SR 9 FX GRIP lamelle refroidie par air



Caractéristiques:

Capacité :	
- en courant continu :	110 A
- en courant alternatif :	80 A
Facteur de marche :	35 %
Electrode tungstène :	Ø 0,5 - 1,6 mm


Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
SR 9 FX GRIP	Commande à lamelle, corps flexible, rotule et cuir	Air	712FR531	712FR532

Pièces d usure :

		Ø 0,5 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	Ø 1,6 mm
Pince étau	Rep. 4	701.0249	701.0250	701.0254	701.0251
Pince étau Jumbo	Rep. 4.1	701.1225	701.1226	—	701.1227
Support collet	Rep. 5	701.0275		701.0279	701.0276
Diffuseur	Rep. 5.1	701.0301		701.0313	701.0307
Diffuseur Jumbo	Rep. 5.2	701.1230		—	701.1231

Buse céramique		N°4 Ø 6,5 mm	N°5 Ø 8,0 mm	N°6 Ø 9,5 mm	N°7 Ø 11,0 mm	N°8 Ø 12,5 mm	N°10 Ø 16,0 mm
Standard long. 30 mm	Rep. 6	701.0281	701.0282	701.0283	701.0284	701.0285	701.0286
Standard long. 48 mm	Rep. 6	701.0289	701.0290	701.0291	—	—	—
Buse diffuseur long. 25,5 mm	Rep. 6.1	701.0317	701.0318	701.0319	701.0320	—	—
Buse Jumbo long. 48 mm	Rep. 6.2	—	—	701.1199	—	701.1200	701.1201

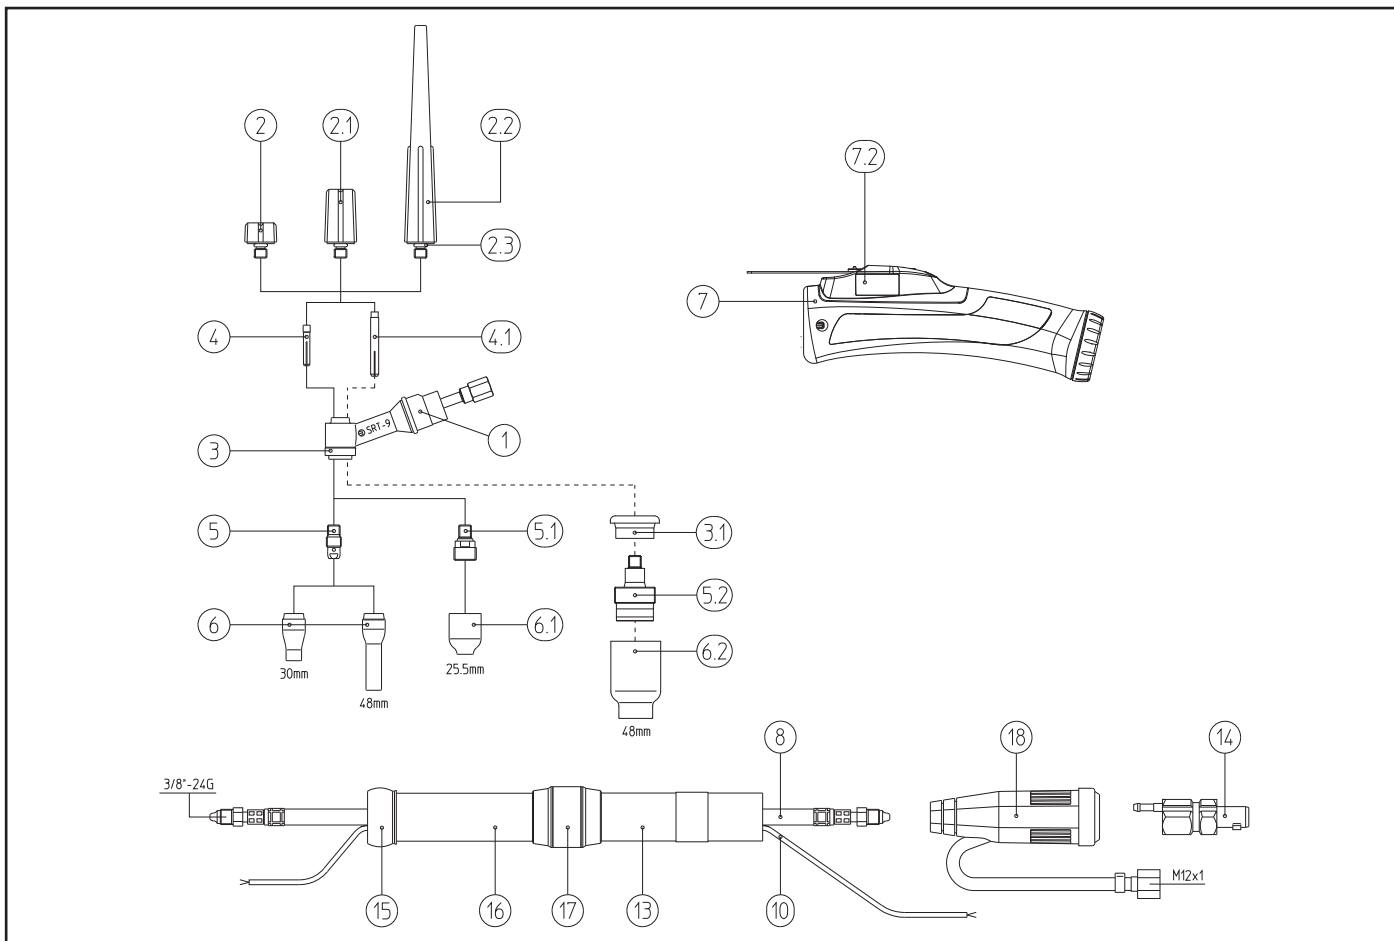

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Corps de torche SRT 9 FX		712.5030
2	Coiffe courte		701.0240
2.1	Coiffe moyenne		701.0244
2.2	Coiffe longue		701.0247
2.3	Joint de coiffe	x 10	165.0028
3	Bague isolante de buse		702.0055
3.1	Bague isolante de buse Jumbo		701.1234
7	Poignée ABITIG® GRIP, sans commande		180.0130
7.2	Boîtier commande à lamelle		400.1497
8	Câble gaz + courant	4 m	150.0065
	Câble gaz + courant	8 m	150.0066
10	Câble de commande	au mètre	100.0100
13	Housse de faisceau	au mètre	109.0020
14	Raccord BCS-00		771.0521
15	Rotule		400.1258
non ill.	Bague intérieure de rotule		400.0351
16	Housse cuir lg 0,8m		108.0028
17	Bague de maintien		400.0391
18	Renfort caoutchouc		500.0272

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

L e s o u d a g e p o u r m i s s i o n .



BINZEL SOUDAGE
 6 rue des Frères Lumière
 F-67201 ECKBOLSHEIM
 Tél.: 03 88 76 58 75
 Fax: 03 88 76 56 54
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
 Internet: www.binzel.fr