

Torche de Soudage TIG ABITIG® SR 18SC refroidie par liquide



Caractéristiques:

Capacité :	
- en courant continu :	400 A
- en courant alternatif :	280 A
Facteur de marche :	100 %
Electrode tungstène :	Ø 1,6 - 4,8 mm

Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
ABITIG® SR 18SC	Double commande et raccord BCS-1	Liquide	7S7.0430	7S7.0830


Pièces d'usure :

		Ø 1,6 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,2 mm	Ø 4 mm	Ø 4,8 mm
Pince étau	Rep. 4	702.0008	702.0009	702.0010	702.0011	—
Pince étau HL	Rep. 4.1	—	—	712.6064	712.6065	712.6066
Support collet	Rep. 5	712.6074			—	—
Diffuseur	Rep. 5.1	712.6101	712.6102	712.6103	712.6104	712.6105
Support collet HL	Rep. 5.2	—	—	712.6076		

Buse céramique	N°4 Ø 6,5 mm	N°5 Ø 8,0 mm	N°6 Ø 9,5 mm	N°7 Ø 11,0 mm	N°8 Ø 12,5 mm	N°12 Ø 19,5 mm
Buse diffuseur long. 42 mm Rep. 6	701.0420	701.0421	701.0422	701.0423	701.0424	701.0426
Buse diffuseur long. 76 mm Rep. 6.1	—	701.0427	701.0428	701.0429	—	—

Le soudage pour mission.



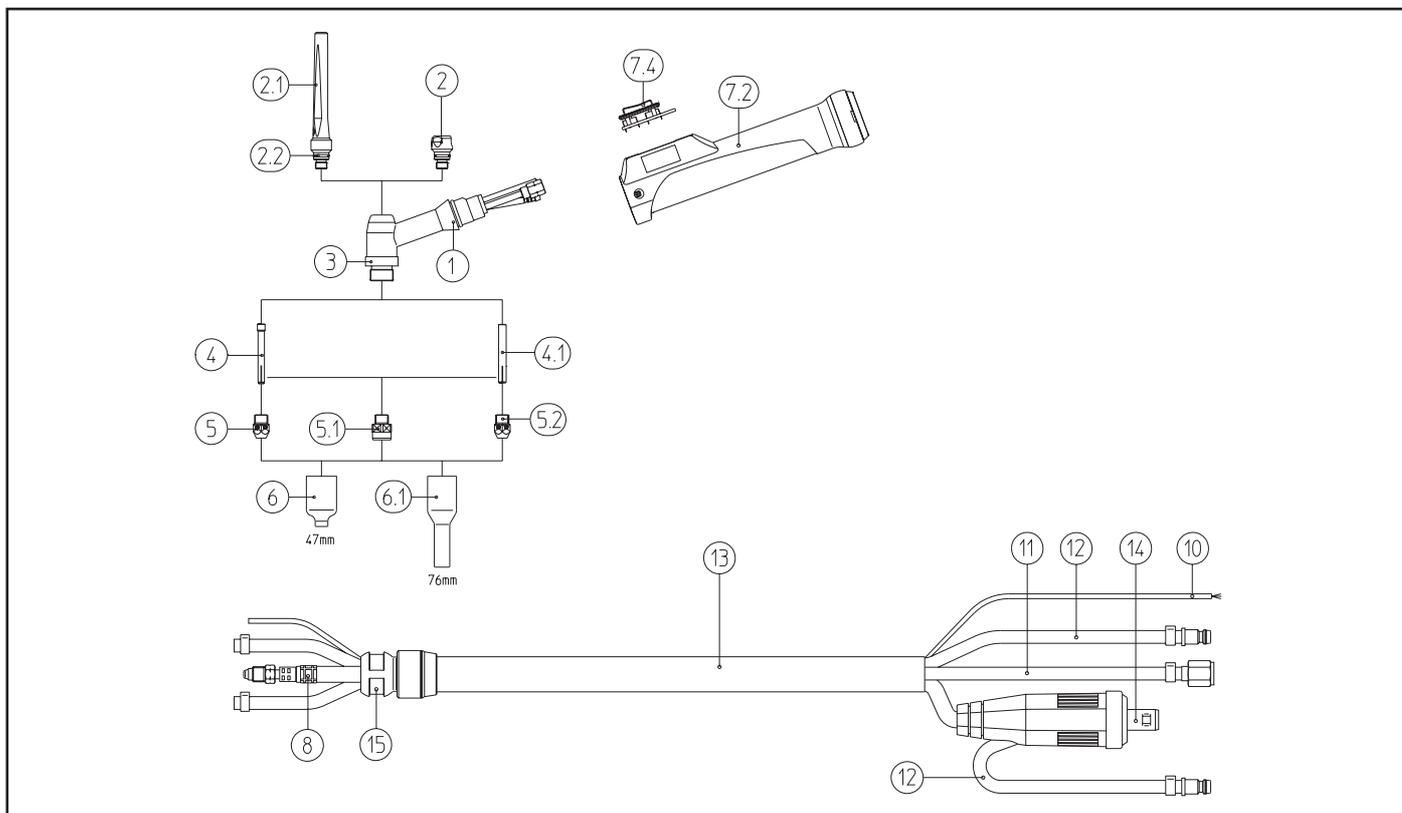

Désignation	Repère	Description	Observation	Référence
Corps de torche	1	Corps de torche ABITIG® SR 18 SC		712.6020
	2	Coiffe courte		712.1053
	2.1	Coiffe longue		712.1051
	2.2	Joint torique de coiffe	x 10	165.0012
	3	Bague isolante de buse		712.6043
Poignée et commande	7.2	Poignée ABITIG® complète, sans commande		180.0108
	7.4	Boîtier complet, double commande		400.0935
	Non ill.	D'autres types de boîtiers de commande sont disponibles sur demande		
Faisceau	8	Câble eau + courant	4 m 8 m	150.0018 150.0019
	10	Câble de commande tripolaire	au mètre	100.0100
	11	Tuyau gaz	au mètre	102.0124
	12	Tuyau eau	au mètre	109.0011
	13	Housse de faisceau	au mètre	105.0005
	14	Raccord BCS-1		771.0521
	15	Rotule		400.0991

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

L e s o u d a g e p o u r m i s s i o n .



BINZEL SOUDAGE
BP 4
F-67038 STRASBOURG Cedex 2
Tél.: 03 88 76 58 75
Fax: 03 88 76 56 54
E-mail: binzel.soudage@binzel.fr