



**Torche de Soudage
MIG/MAG
MB 240 D
refroidie par liquide
Version bipolaire**



Caractéristiques:

Capacité: 300 A CO₂
270 A Ar/CO₂
En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.
Facteur de marche: 100%
Diamètre de fil: 0,8 - 1,2 mm

Torches complètes :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
MB 240 D	Ergonomique	50°	Bipolaire	317.0093	317.0094	317.0095

Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact <i>Rep. 50</i>	Gaine <i>Rep. 70/80</i>		
		3 m	4 m	5 m
Fil acier Ø 0,8 Ø 1,0 • Ø 1,2	140.0051	122.0005	122.0007	122.0009
	140.0242	122.0031	122.0036	122.0039
	140.0379	122.0056	122.0060	122.0063
Fil alu Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	141.0001	126.0005	126.0008	126.0011
	141.0006	126.0021	126.0026	126.0028
	141.0010	126.0039	126.0042	126.0045
Fil inox Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2	140.0054	127.0002	127.0003	127.0004
	140.0245	127.0005	127.0007	127.0008
	140.0382	127.0010	127.0012	127.0013

Buse gaz *Rep. 100*

Type	Référence
Cylindrique Ø 17	145.0047
Conique Ø 12,5 •	145.0080
Très conique Ø 10	145.0128

Diffuseur *Rep.60*

Type	Référence
Standard •	012.0183


Support tube-contact *Rep. 2*

Type	Référence
M6 standard •	142.0003

• 1^{er} équipement standard

Le soudage pour mission.



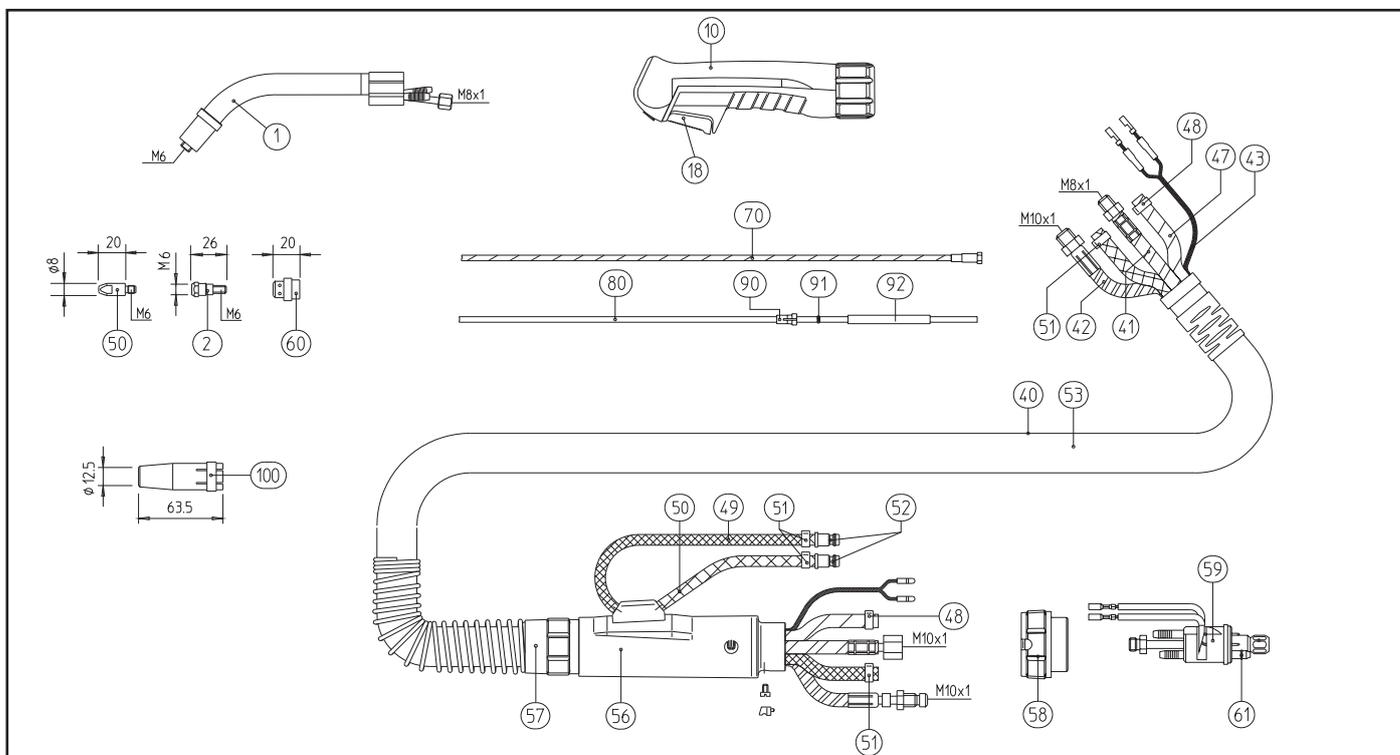

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Col de cygne MB 240, coudé 50°		023.0001
10	Poignée ergonomique complète		180.0076
18	Gâchette bipolaire		185.0031
40	Faisceau complet	3 m	317.0090
	Faisceau complet	4 m	317.0091
	Faisceau complet	5 m	317.0092
41	Câble eau + courant	3 m	115.0065
	Câble eau + courant	4 m	115.0070
	Câble eau + courant	5 m	115.0074
42	Câble transport de fil	3 m	156.0019
	Câble transport de fil	4 m	156.0023
	Câble transport de fil	5 m	156.0026
43	Câble de commande 2 pôles	au mètre	100.0019
47	Tuyau gaz noir Ø 4,9x1,5	au mètre	109.0040
48	Collier Ø 8,7	x 20	171.0002
49	Tuyau eau rouge Ø 5,5x1,5	au mètre	109.0056
50	Tuyau eau bleu Ø 5,5x1,5	au mètre	109.0057
51	Collier à oreille Ø 9,5 avec bague intérieure	x 20	173.0001
52	Raccord eau mâle	x 20	501.0114
53	Housse de faisceau Ø 25x1,5 avec renfort	3 m	107.0079
	Housse de faisceau Ø 25x1,5 avec renfort	4 m	107.0044
	Housse de faisceau Ø 25x1,5 avec renfort	5 m	107.0080
	Housse de faisceau Ø 25x1,5	au mètre	107.0004
56	Renfort de faisceau complet côté posé		500.0342
57	Renfort spiralé		501.2236
58	Bague de raccordement adaptateur		500.0213
59	Raccord rapide WZ-2		501.0015
61	Joint torique 4x1	x 20	165.0002
90	Embout pour gaine synthétique Ø ext. 4,0 / Ø ext 4,7	x 20	131.0001 / 131.0002
91	Joint torique 3,5x6,5	x 20	165.0008
92	Tube capillaire pour gaine souple Ø ≤ 4,0	250 mm / 500 mm	129.0468 / 129.0473

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE
 BP 4
 F-67038 STRASBOURG Cedex 2
 Tél.: 03 88 76 58 75
 Fax: 03 88 76 56 54
 E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
 Internet: www.binzel.fr