

Torche de Soudage MIG/MAG MB 602 HD refroidie par liquide Version bipolaire



Caractéristiques:

Capacité: 600 A
450 A Ar/CO₂
En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.
Facteur de marche: 100%
Diamètre de fil: 1,0 - 2,4 mm

Torches complètes :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
MB 602 HD	Industrie	50°	Bipolaire	039.0023	039.0025	039.0037

Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact Rep. 50	Gaine Rep. 70/80		
		M8	3 m	4 m
Fil acier Ø 1,0 Ø 1,2 • Ø 1,6 Ø 2,4	140.0313	122.0031	122.0036	122.0039
	140.0442	122.0056	122.0060	122.0063
	140.0587	122.0056	122.0060	122.0063
	140.0677	122.0073	122.0075	122.0076
Fil alu Ø 1,0 Ø 1,2 Ø 1,6	141.0008	126.0021	126.0026	126.0028
	141.0015	126.0039	126.0042	126.0045
	141.0022	126.0039	126.0042	126.0045
Fil inox Ø 1,0 Ø 1,2 Ø 1,6	140.0316	127.0005	127.0007	127.0008
	140.0445	127.0005	127.0007	127.0008
	140.0590	127.0010	127.0012	127.0013

Buse gaz Rep. 100

Type	Référence
Cylindrique Ø 21	145.0052
Conique Ø 18 •	145.0088
Très conique Ø 15,5	145.0133

Diffuseur Rep. 60

Type	Référence
Standard •	039.0008


Support tube-contact Rep. 2

Type	Référence
M8 standard •	142.0023

• 1^{er} équipement standard

Le soudage pour mission.



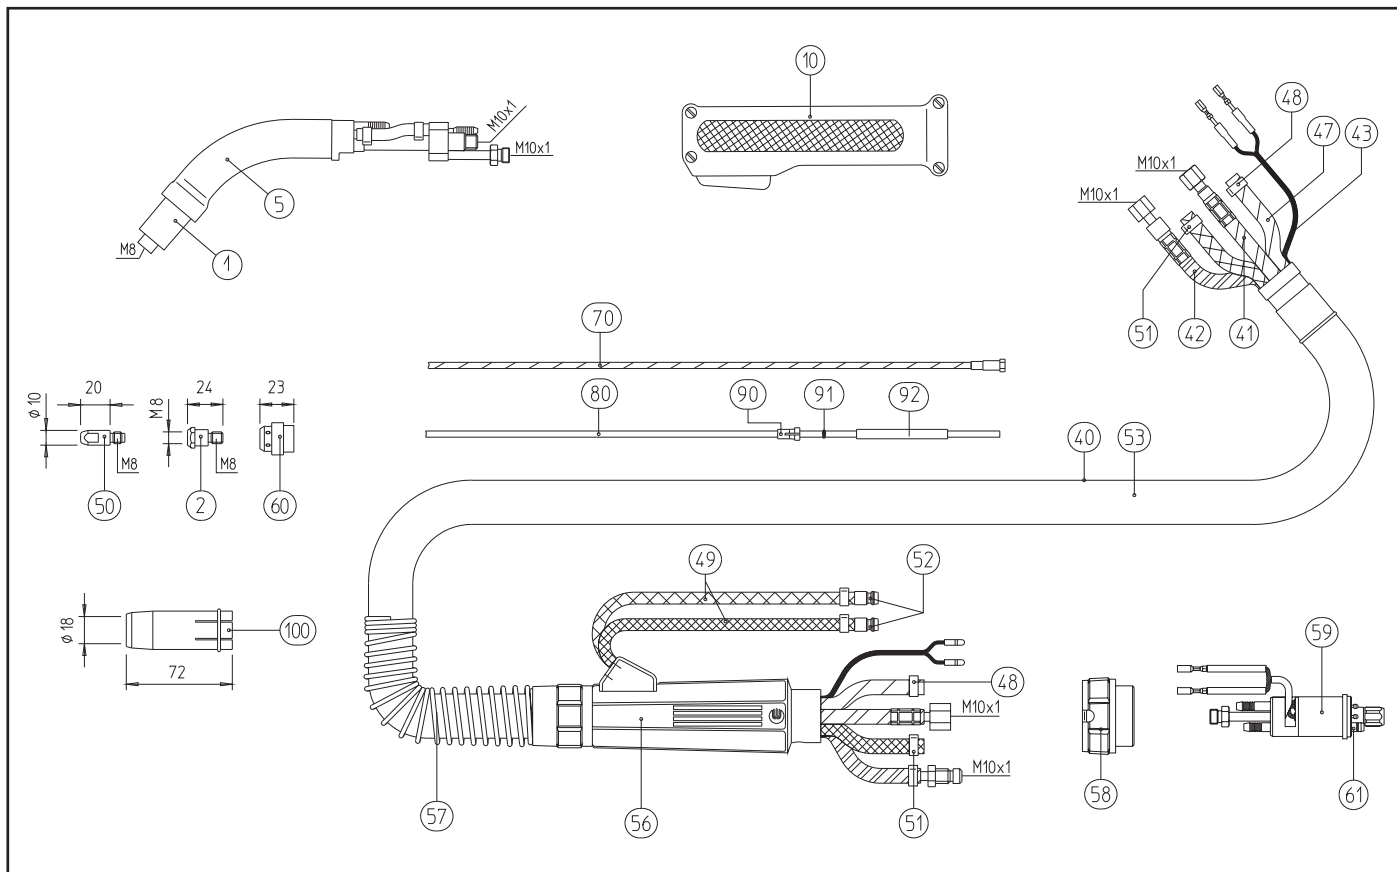

Repère	Désignation	Observation	Référence	
1	Col de cygne MB 602, coudé 50°		039.0001	
5	Tuyau isolant		024.0030	
10	Poigné industrie complète		180.0050	
40	Faisceau complet HD	3 m	039.0017	
	Faisceau complet HD	4 m	039.0019	
	Faisceau complet HD	5 m	039.0021	
41	Câble eau + courant HD	3 m	115.0404	
	Câble eau + courant HD	4 m	115.0405	
	Câble eau + courant HD	5 m	115.0406	
42	Câble transport de fil	3 m	156.0040	
	Câble transport de fil	4 m	156.0042	
	Câble transport de fil	5 m	156.0045	
43	Câble de commande 2 pôles	au mètre	100.0019	
47	Tuyau gaz noir Ø 4,9x1,5	au mètre	109.0040	
48	Collier Ø 8,7	x 20	171.0002	
49	Tuyau eau HDH Ø 5,5x1,5	au mètre	109.0052	
51	Collier à oreille Ø 9,5 avec bague intérieure	x 20	173.0001	
52	Raccord eau mâle	x 20	501.0114	
53	Housse de faisceau Ø 25x1,5 avec renfort	3 m	107.0079	
	Housse de faisceau Ø 25x1,5 avec renfort	4 m	107.0044	
	Housse de faisceau Ø 25x1,5 avec renfort	5 m	107.0080	
	Housse de faisceau Ø 25x1,5	au mètre	107.0004	
56	Renfort de faisceau complet côté poste		500.0342	
57	Renfort spiralé		501.2236	
58	Bague de raccordement adaptateur		500.0213	
59	Raccord rapide WZ-2		501.0015	
61	Joint torique 4 x 1	x 20	165.0002	
90	Embout pour gaine synthétique	Ø ext. 4,0	x 20	131.0001
	Embout pour gaine synthétique	Ø ext. 4,7	x 20	131.0002
91	Joint torique 3,5x6,5	x 20	165.0008	
92	Tube capillaire pour gaine souple Ø ≤ 4,0	250 mm	129.0468	
	Tube capillaire pour gaine souple Ø ≤ 4,0	500 mm	129.0473	
	Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.			

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE

BP 4

F-67038 STRASBOURG Cedex 2

Tél.: 03 88 76 58 75

Fax: 03 88 76 56 54

E-mail: binzel.soudage@binzel.fr

Internet: www.binzel.fr