

# Torche de Soudage TIG SRL 20 / SRL 20 FX refroidie par liquide

Version PREMIUM



## Caractéristiques:

Capacité :	
- en courant continu :	220 A
- en courant alternatif :	200 A
Facteur de marche :	100 %
Electrode tungstène :	Ø 0,5 - 3,2 mm

## Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
SRL 20	Commande à lamelle et cuir	Liquide	317.0223	317.0224
SRL 20 FX	Commande à lamelle, corps flexible, cuir	Liquide	317FRC23	317FRC24


## Pièces d'usure :

		Ø 0,5 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,2 mm
<b>Pince étau</b>	Rep. 4	701.0249	701.0250	701.0254	701.0251	701.0255	701.0252	701.0253	
<b>Pince étau Jumbo</b>	Rep. 4.1	701.1225	701.1226	—	701.1227	—	701.1228	—	701.1229
<b>Support collet</b>	Rep. 5	701.0275		701.0279	701.0276	701.0280	701.0277	701.0278	
<b>Diffuseur</b>	Rep. 5.1	701.0301		701.0313	701.0307	701.0315	701.0309	701.0311	
<b>Diffuseur Jumbo</b>	Rep. 5.2	701.1230		—	701.1231	—	701.1232	—	701.1233

Buse céramique		N°4 Ø 6,5 mm	N°5 Ø 8,0 mm	N°6 Ø 9,5 mm	N°7 Ø 11,0 mm	N°8 Ø 12,5 mm	N°10 Ø 16,0 mm	N°12 Ø 19,5 mm
<b>Standard long. 30 mm</b>	Rep. 6	701.0281	701.0282	701.0283	701.0284	701.0285	701.0286	—
<b>Standard long. 48 mm</b>	Rep. 6	701.0289	701.0290	701.0291	—	—	—	—
<b>Buse diffuseur long. 25,5 mm</b>	Rep. 6.1	701.0317	701.0318	701.0319	701.0320	—	—	—
<b>Buse Jumbo long. 48 mm</b>	Rep. 6.2	—	—	701.1199	—	701.1200	701.1201	701.1121

Le soudage pour mission.



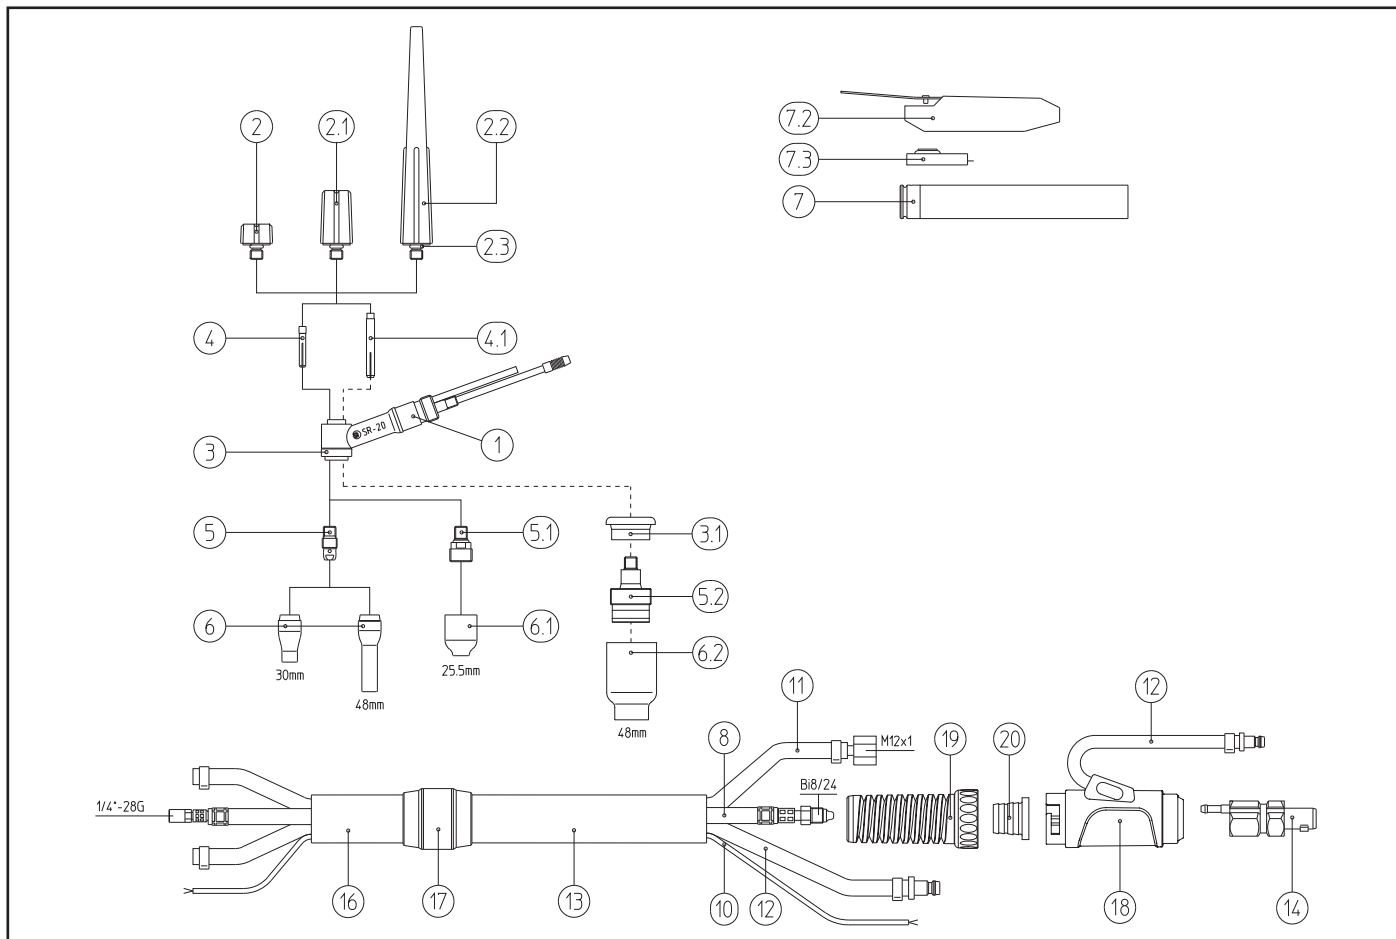

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Corps de torche SR 20 Corps de torche flexible SR 20 FX		705.0058 703.0302
2	Coiffe courte		701.0240
2.1	Coiffe moyenne		701.0244
2.2	Coiffe longue		701.0247
2.3	Joint torique de coiffe	X 10	165.0028
3	Bague isolante de buse		702.0055
3.1	Bague isolante de buse Jumbo		701.1234
7	Poignée		705.1440
7.2	Gâchette à lamelle		185.0072
7.3	Microrupteur		185.0069
8	Câble eau + courant HDH	4 m	150.0255
	Câble eau + courant HDH	8 m	150.0256
10	Câble de commande	au mètre	100.0100
11	Tuyau gaz	au mètre	102.0124
12	Tuyau eau HDH	au mètre	109.0059
13	Housse de faisceau	au mètre	109.0020
14	Raccord BSB 35/50		771.0521
16	Housse cuir Lg 0,8m		108.0028
17	Bague de maintien		400.0391
18	Renfort BCS-50		500.0523
19	Renfort spiralé		500.0515
20	Renfort faisceau		500.0252

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE  
6 Rue des Frères Lumière  
F-67201 ECKBOLSHEIM  
Tél.: 03 88 76 58 75  
Fax: 03 88 76 56 54  
E-mail: binzel.soudage@binzel.fr  
Internet: www.binzel.fr